


XN90-Y 油圧パワーショベル

フリーダイヤル **06-6371-6619**

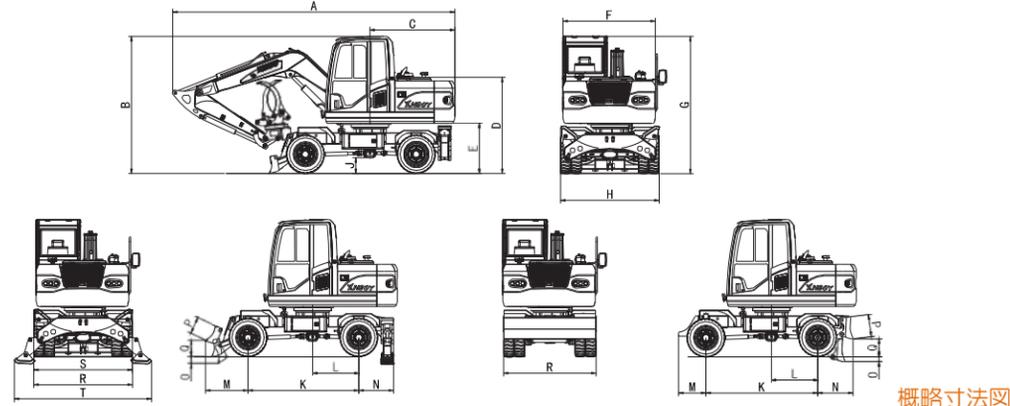


概略寸法図

重要寸法表	単位:mm	
	前方ブレード/後方アウトリガー	後方ブレード
A 全長		
3.3mアーム幅+1.75mバケット幅	XN90-Y-A 6102	XN90-Y-B 6102
3.5mアーム幅+2.00mバケット幅	XN90-Y-C 6266	XN90-Y-D 6266
B 全高		
3.3mアーム幅+1.75mバケット幅	XN90-Y-A 2932	XN90-Y-B 2932
3.5mアーム幅+2.00mバケット幅	XN90-Y-C 2932	XN90-Y-D 2932
C 後端旋回半径	1836	1836
D エンジンまでの高さ	2054	2054
E 旋回体後部下端高さ	1070	1070
F 旋回体全幅	2000	2000
G ギャブ高さ	2932	2932
H クローラ全幅	2130	1990
J 最低地上高	338	338
K タンブラ中心距離	2400	2400
L 旋回体中心から後輪の距離	1000	1000
M 前方ブレード伸長量	920	590
N 後方ブレード伸長量	754	764
O ブレード最大下降量	150	100
P ブレード高さ	360	470
Q ブレード最大上昇量	300	390
R ブレード幅	2138	2000
S アウトリガー退縮時幅	2130	
T アウトリガー伸長時	2965	

仕様	単位	
運転質量	8300kg	
標準バケット容量	0.3m ³	
エンジン	名称	ヤンマー 4TNV98-ZCSLK
	排気量	3.319L
	定格出力	44kW /2200rpm
オプション	名称	ヤンマー 4TNV98T-ZCSLK
	排気量	3.319L
	定格出力	56.5kW / 2200 rpm
性能	最大トルク値	223.3 ~ 243.5N.m / 1600+- 100 rpm
	最大走行速度	28km/h
	旋回速度	12rpm
油圧油類容量	最大登坂能力	30°
	油圧システム	Rexroth
	ポンプ式	可変容量型 × 1
	セット圧	25MPa
	流量	132L/min
	油圧タンク容量	175L
燃料タンク容量	150L	
エンジンオイル容量	12L	

作業範囲	単位:mm	
作業装置	3.3mアーム幅+1.75mバケット幅	3.5mアーム幅+2mバケット幅
A 最大掘削半径	5808	6272
B 最大ダンプ高さ	4677	4972
C 最大掘削深さ	3376	3789
D フロント最小旋回半径	2177	2334

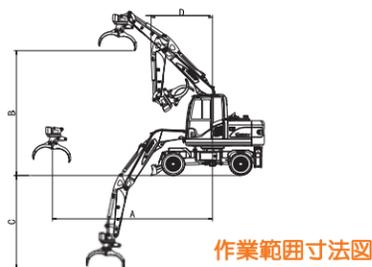

作業範囲寸法図



犀牛重工
RHINOCEROS

XN90-Y 油圧パワーショベル


輸入発売元：華明商事株式会社

大阪市北区豊崎3丁目1-2 804
TEL：06-6371-6618
FAX：06-6371-6619

XN90-Y 油圧パワーショベル

力強く、低燃費 More power, low oil consumption.

ヤンマーTNVエンジンは、排出ガス低減技術を集め、様々な「排出ガス規制基準」に対応しています。ディーゼルエンジンに求められる機能を満たし、更にクリーンで静かであることを徹底的に追求した新しいエンジンです。

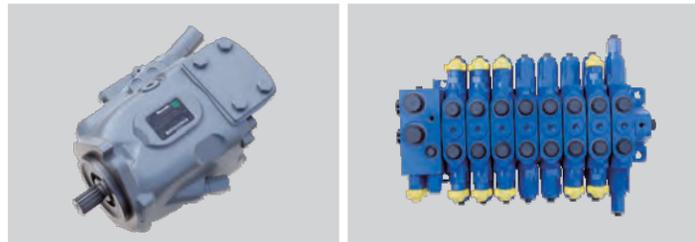


メインバルブでより早く、調和が取れた複合操作ができる、信頼性が高い海外ブランドのポンプを仕入れる事で長寿命化が図れます。

大型液晶モニター、冷暖房を導入し、視野がより広くなった座席は角度調整もでき、オペレーターが作業しやすい快適な運転空間を追求しました。



前後輪の車軸やギアボックスが強化され、耐荷能力が強力な箱型車機台。更に駆動ギアが強化され、登坂能力は好適です。前輪のホイールの減速もでき、複雑な路面の通過能力が非常に優れています。

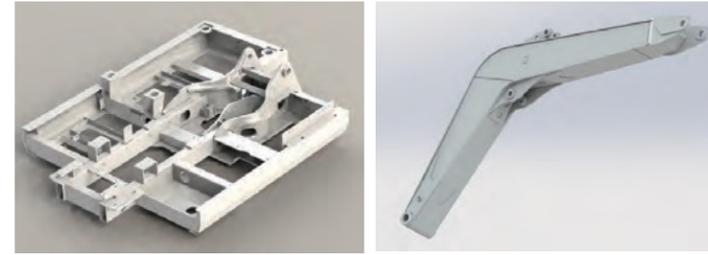

有限要素を解析後、アッパーターンテーブルや作業装置をより合理的にし、強度や安定性が更にアップ!!



並列式冷却器、フルスチール・メッシュを使用したバックドアは風通しをよくし、冷却の効率化を実現しました。バックライトを全てカウンターウエイトの中に隠すことにより、仕事上の衝突を防ぎます。

